




図面

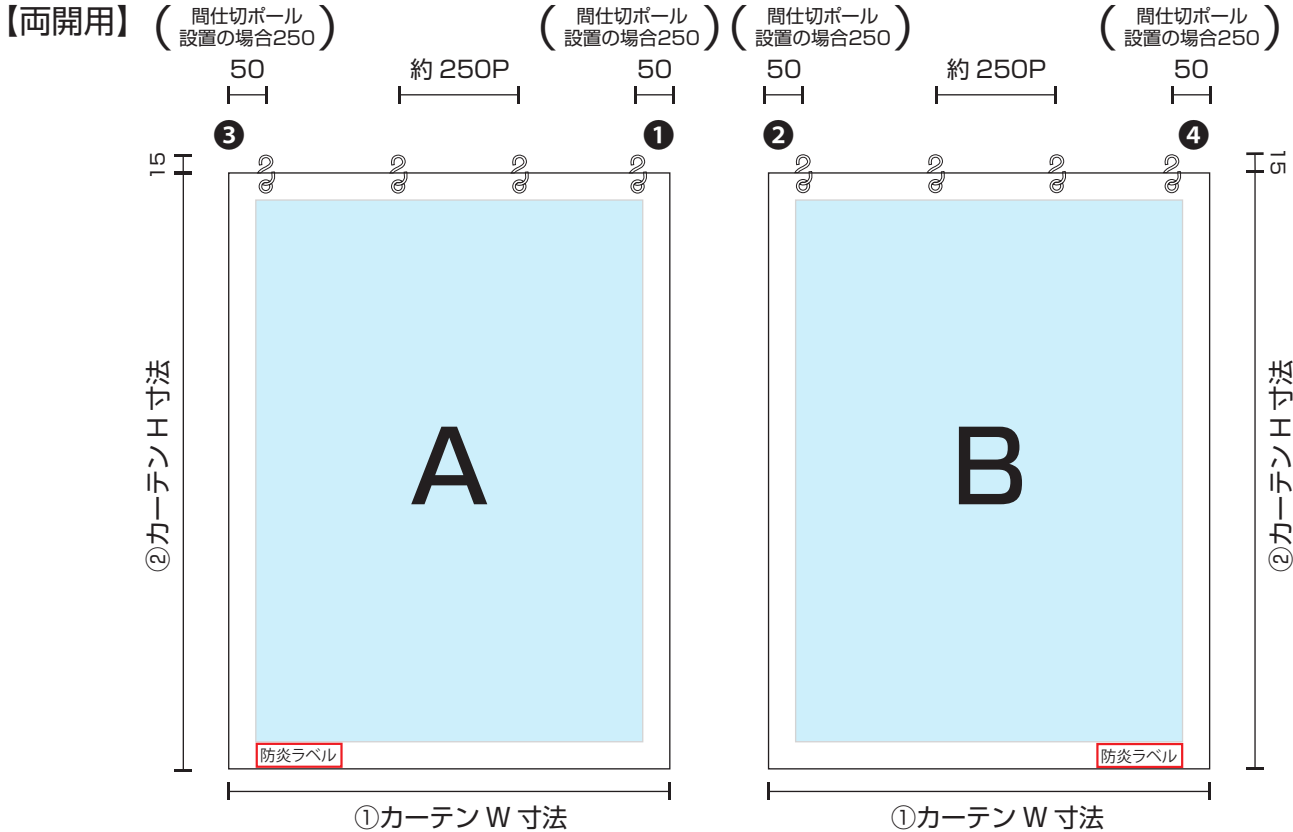

A. ①W()mm × ②H()mm=()枚
 B. ①W()mm × ②H()mm=()枚

仕様

* 四方補強テープ入り ・ハトメ#25 真鍮 (内径φ9.5)
 * Sカン ISH-30 (吊代 15mm) 【 あり ・ なし 】 * 防炎ラベル (不燃ラベル) 付
 * 間仕切ポール設置位置 【 ① ・ ② ・ ③ ・ ④ 】 ※間仕切ポール取付の場合、ハトメ位置は 250 となります。
 ※注意事項 W 寸法：実際の開口寸法に 3~5%をプラスした寸法がビニールカーテンの適正サイズとなります。
 H 寸法：カーテンレールのサイズとブラケット・ランナーの形状によりビニールカーテンの高さは変動いたします。

必要項目

生地	数量	備考
----	----	----

お客様情報

※優先するご連絡方法 TEL FAX E-mail

ふりがな

お名前

ご住所

電話番号

FAX

E-mail

@

ご希望の決済方法

銀行振込 (前入金) NP 掛け払い (法人の方) クレジット決済